



TH80

The TH80 offers quick operation and distinct braking action which simplifies the positioning of goods. The lifting speed is constant all through the motion of picking up and lifting goods. The operating handle is easily adjustable to fit the operator's hand and ensure a safe and ergonomic grip.



TH80

De TH80 is een snel werkende en eenvoudige takel welke het positioneren van de lasten makkelijk maakt. De hefsnelheid blijft tijdens het oppakken en tillen constant. De veilige bedieningshendel is ergonomisch en makkelijk aan de wensen van de operator aan te passen.



TH80

Il TH80 è un sollevatore a funzionamento elettronico caratterizzato da rapidità nei movimenti e da una immediata azione frenante per agevolare il posizionamento dei carichi. La velocità di sollevamento/discesa è regolabile in continuo per mantenere un idoneo valore sia al prelievo che durante la movimentazione e il sollevamento dei carichi. L'impugnatura di manovra è facilmente regolabile per adattarsi alla mano dell'operatore e garantire una presa sicura ed ergonomica.



TH80

TH80 permite operação rápida e uma eficiente função de parada simplifica o posicionamento da carga. A velocidade de elevação é adequada durante o movimento de pega e elevação da carga. A alça de operação é facilmente ajustável a mão do operador assegurando uma manipulação segura e ergonômica.



1.

- Crates*
- Kratten*
- Cassette*
- Caixas*
-



2.

- Batteries*
- Accu's*
- Batterie*
- Baterias*
-



3.

- Containers*
- Vaten*
- Contentitori*
- Bombonas*
-



4.

- Car seats*
- Auto stoelen*
- Sedili auto*
- Bancos*
-



5.

- Chassis parts*
- Chasis onderdelen*
- Telai*
- Chassis*
-



6.

- Printers*
- Printers*
- Stampanti*
- Impressoras*
-



7.


- Pallets*
- Pallets*
- Pallets*
- Pallets*
-

TH80 technical data	
Max capacity	175 lbs
Dim. upper part	16.9"x11"x10.6"
Power supply	120V 60Hz 1-phase
Lifting height	87.4"
Overall dim.	38.58" excl hook*
Velocity	0.78 mph
Weight	57.3 lbs
Speed control	Variable
*The basic version is delivered with a hook.	

TH80 technische gegevens	
Max. hefvermogen	80 kg
Afmetingen bovenste deel	430x280x270 mm
Aansluiting	230V, 50/60Hz 1-phase
Hefhoogte	2220 mm
Totale afmeting	980 mm excl haak*
Hefsnelheid	0,35 m/s
Gewicht	26 kg
Snelheid	Variabel
* De standaard versie wordt geleverd met een haak	

TH80 dati tecnici	
Capacità di carico Max	80 kg
Dim parte superiore	430x280x270 mm
Alimentazione elettrica	230V, 50/60Hz 1-fase
Velocità di sollevamento	2220 mm
Dimensioni complessive	980 mm excl hook*
Velocità	0,35 m/s
Peso	26 kg
Controllo velocità	Variable
* La versione standard è provvista di un gancio	

TH80 Dados Técnicos	
Capacidade max	80 kg
Dim. parte superior	430x280x270 mm
Tensão	230V, 50/60Hz - monofásica
Altura de elevação	2220 mm
Dim. recolhida	980 mm (excluso gancho)*
Velocidade	0,35 m/s
Peso	26 kg
Controle de velocidade	Variável
* A versão padrão inclui gancho	

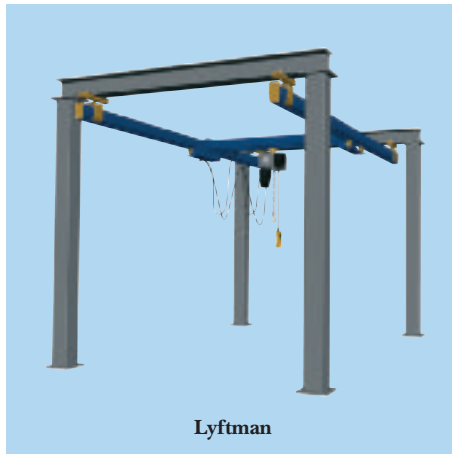

TAWI

Sweden
TAWI AB
Tel: +46 (0)300-185 00
info@tawi.se

Great Britain
TAWI UK Ltd
Tel: +44 (0)1933 277260
sales@tawi.co.uk

Germany
TAWI GmbH
Tel: +49 (0)511 438 337-0
info@tawi.de

The Netherlands
TAWI BV
Tel: +31 (0)492-523705
info@tawi.nl

USA
TAWI USA Inc
Tel: +1 (630) 655-2905
sales@tawiusa.com

Portugal
Automair Ibérica, Lda
Tel: +351 218 489 396
info@automair.com
www.automair.com

Canada VacuMove
Conveyerail Systems Inc.
Ph: 905.884.1633
info@conveyerail.com
www.conveyerail.com

Italy
Bimat LT s.a.s.
Tel: +39 011 414 35 21
bimat@bimat.it
www.bimat.it

Belgium
ATS Robotics Handling
Tel: +32 (0)9 210 04 11
robotics@atsgroep.be
www.atsgroep.be

Canada Protema lifts
Jenalex Inc
Ph: 416-485-9487
info@jenalex.ca
www.jenalex.ca

Brazil
Montarbrasil Ltda
Tel: +55 11 3832-3231
montarbrasil@montarbrasil.com.br