



VacuCobra

Rotate to achieve the highest possible precision. A bottom swivel and an angle adapter ensures full freedom of motion when gripping the load. The fingertip controls can be adjusted from the right to left side of the handle in seconds. The quick-release function makes sure that no time is wasted when releasing the load. The suction cup will secure the goods safely from the side as well as from the top.



VacuCobra

Roteren om de hoogst mogelijke precisie te bereiken. Een rotor en hoekadapter zorgen voor volledige vrijheid van beweging tijdens het optillen van de lasten. De vingertip bediening kan in een seconde aangepast worden van links naar rechts. De snel loslaat functie zorgt ervoor dat er geen tijd verloren gaat met het loslaten van de last. De zuigvoet zorgt ervoor dat de last zowel vanaf de zijkant als de bovenzijde veilig wordt getild.



VacuCobra

Libera rotazione sul polso per posizionamenti agevoli. Una ralla girevole ed un adattatore angolare assicurano piena libertà di movimento durante la presa del carico. Le leve di comando possono essere posizionate in pochi secondi sia a destra che a sinistra. La funzione di sgancio garantisce la massima velocità nel rilasciare il carico. La ventosa è ben salda al carico sia lateralmente che dalla parte superiore.



VacuCobra

Girar para atingir a maior precisão possível. Uma rótula inferior e um adaptador de ângulo asseguram completa liberdade de movimento quando succiona a carga. O gatilho de controle pode ser ajustado do lado direito para o esquerdo da manopla em segundos. A função de liberação rápida assegura que não há perda de tempo quando da liberação da carga. O terminal de sucção succionará a carga com segurança tanto pelo lado quanto pela parte superior.



1.

-  *Ergonomic design*
-  *Ergonomisch ontwikkeld*
-  *Design ergonomico*
-  *Concepção ergonômica*



2.

-  *Rapid movement*
-  *Snelle handling*
-  *Movimento rapido*
-  *Movimento rápido*







3.

-  *VC100 stainless steel*
-  *VC100 RVS*
-  *VC100 acciaio inox*
-  *VC100 em aço inox*





4.




-  *VC adapter, combine with VacuMove suction feet*
-  *VC100 adapter in combinatie met zuigvoet voor VacuEasylift*
-  *Adattatore VC100, in combinazione con le ventose del VacuEasylift*
-  *VC com adaptador, combina com terminais de sucção VacuEasylift*




5.


-  *VC50 max 25 lbs*
-  *VC50 max 10 kg*
-  *VC50 max 10 kg*
-  *VC50 máx 10 kg*


 Technical information
 Technische richtlijnen



 Specifiche tecniche
 Dados técnicos





 VC100 max 80 lbs. With standard suction foot 671501


 VC100 max 35 kg. Met standaard voet 671501


 VC100 max 35 kg. Con ventosa standard 671501



 VC100 máx 35 kg. Com terminal padrão 671501





 VC100 adapter max 80 lbs. Combine with suction foot for VM120 or VC100


 VC100 adapter max 35 kg. In combinatie met zuigvoet voor VM120 of VC100


 Adattatore per VC100 max 35 kg. In combinazione con la ventosa per VM120 o VC100



 VC100 com adaptador máx 35 kg. Combina com terminais de sucção para VM120 ou VC100





 VC50 max 25 lbs. Combine with custom made suction foot


 VC50 max 10 kg. In combinatie met speciale zuigvoet


 VC50 max 10 kg. In combinazione con ventosa personalizzata



 VC50 máx 10 kg. Combina com terminal de sucção sob encomenda





 VC80 adapter max 45 lbs. Combine with suction foot for VM120 or VC100


 VC80 adapter max 20 kg. In combinatie met zuigvoet voor VM120 of VC100


 Adattatore per VC80 max 20 kg. In combinazione con la ventosa per VM120 o VC100



 VC80 com adaptador máx 20 kg. Combina com terminais de sucção para VM120 ou VC100





 VC100 stainless steel with suction foot 671502


 VC100 rvs met zuigvoet 671502


 VC100 acciaio inox con ventosa 671502


 VC100 aço inox com terminal de sucção 671502




 VacuCobra has a lifting height of 59". Place the point of suspension at appr 106" from the floor. An operator of normal height can pick up goods from pallet and reach a level of appr 63" from the floor.

 De VacuCobra heeft een hefhoogte van 1.500 mm. Bevestig het ophangpunt op ongeveer 2.700 mm vanaf de vloer. Een operator van normale lengte kan de lasten pakken vanaf een pallet en tillen tot een hoogte van ca. 1.600 mm, gemeten vanaf de vloer.

 Il VacuCobra ha una corsa massima di sollevamento di 1500 mm. Posizionando il punto di sospensione a circa 2700 mm da terra, un operatore di statura media può sollevare carichi da una pedana e raggiungere un livello max di 1600 mm da terra.

 VacuCobra permite uma altura de elevação de 1500 mm. Ponto de suspensão aprox. a 2700 mm do solo. Um operador de estatura normal pode succionar a carga do nível do pallet e alcançar o nível aprox. 1600 mm do solo.



TH80



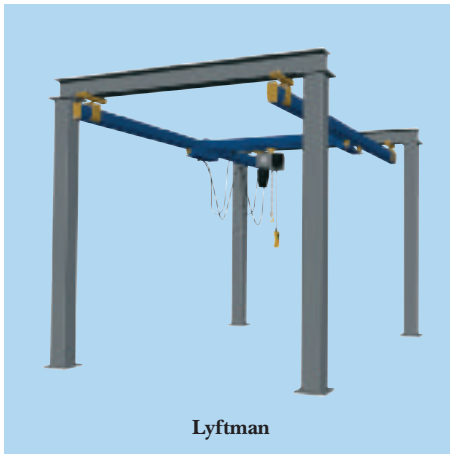
VacuEasylift, VacuMove,
Levalair, VacuMyggen, VacuMyggen



VacuCobra



TAWILift



Lyftman



Protema

TAWI

Sweden
TAWI AB
Tel: +46 (0)300-185 00
info@tawi.se

Great Britain
TAWI UK Ltd
Tel: +44 (0)1933 277260
sales@tawi.co.uk

Germany
TAWI GmbH
Tel: +49 (0)511 438 337-0
info@tawi.de

The Netherlands
TAWI BV
Tel: +31 (0)492-523705
info@tawi.nl

USA
TAWI USA Inc
Tel: +1 (630) 655-2905
sales@tawiusa.com

Portugal
Automair Ibérica, Lda
Tel: +351 218 489 396
info@automair.com
www.automair.com

Canada VacuMove
Conveyerail Systems Inc.
Ph: 905.884.1633
info@conveyerail.com
www.conveyerail.com

Italy
Bimat LT s.a.s.
Tel: +39 011 414 35 21
bimat@bimat.it
www.bimat.it

Belgium
ATS Robotics Handling
Tel: +32 (0)9 210 04 11
robotics@atsgroep.be
www.atsgroep.be

Canada Protema lifts
Jenalex Inc
Ph: 416-485-9487
info@jenalex.ca
www.jenalex.ca

Brazil
Montarbrasil Ltda
Tel: +55 11 3832-3231
montarbrasil@montarbrasil.com.br