


Protema elektrische hefwagen PRO120

SPECIFICATIES:	
Art.nr. (exclusief platform):	PRO120S/ PRO120M/ PRO120L
Max. belasting	120 kg / 265 lbs met zwaartepunt op 250 mm vanaf de mast
Min. hefhoogte met platform	Vloer-/palletniveau
Max. hefhoogte, vloer/pallet	S: 875/985 mm M:1425/1535 mm L:1975/2085 mm
Min. hefhoogte met doorn:	310 mm
Max. hefhoogte met doorn: (art.nr. 8116A)	SH: 1155 ME: 1705 LO: 2255 (mm)
Slag	SH=845 ME=1395 LO=1945 (mm)
Eigen gewicht	ong. 67 kg
Hefsnelheid - hoog/laag	0,1 / 0,04 m/s
Laadspanning	120/240 V AC 55 W
Batterijspanning en capaciteit	24 V DC 17Ah
Hefcapaciteit/lading	120kg 1m = 120 maal
Totale hoogte	S=1440 M=1990 L=2540 (mm)
Wielen	Laagbouw: voor Ø60 mm, achter Ø125 mm Recht (optioneel): voor en achter Ø125 mm
Afmetingen platform	Art.nr. 8150: 360x500 mm / Art.nr. 8151: 600x500 mm



(Ladder en platform niet inbegrepen.) De Protema 120 is geschikt voor gewichten tot 120 kg (265 lbs) en is leverbaar in drie verschillende hefhoogten: Short, Medium en Long (zie foto). Voorwielen met kogel- en naaldlager, achterwielen met rem. Batterij met ingebouwde oplader (120/240 V AC). Instelbare overbelastingsbeveiliging. Dubbele veiligheidsketting. Voorpoten met veiligheidstrips die het platform automatisch stoppen als ze worden ingedrukt. Besturingssysteem voor het bedienen van de motor en het hefgereedschap. Afneembare bediening, twee hefsnelheden. Platforms art.nr. 8150 en 8151 zijn verkrijgbaar in drie versies, A: HD polyethyleen, B: Aluminium traanplaat en C: Roestvrijstaal. Andere beschikbare hulpstukken: opklapbaar platform met vorken, verstelbare vorken,, V-blok en roterend platform, laadrollen, ingebouwde ladder, doorn enz. EG-Cert. 12-SKM-CM-0110

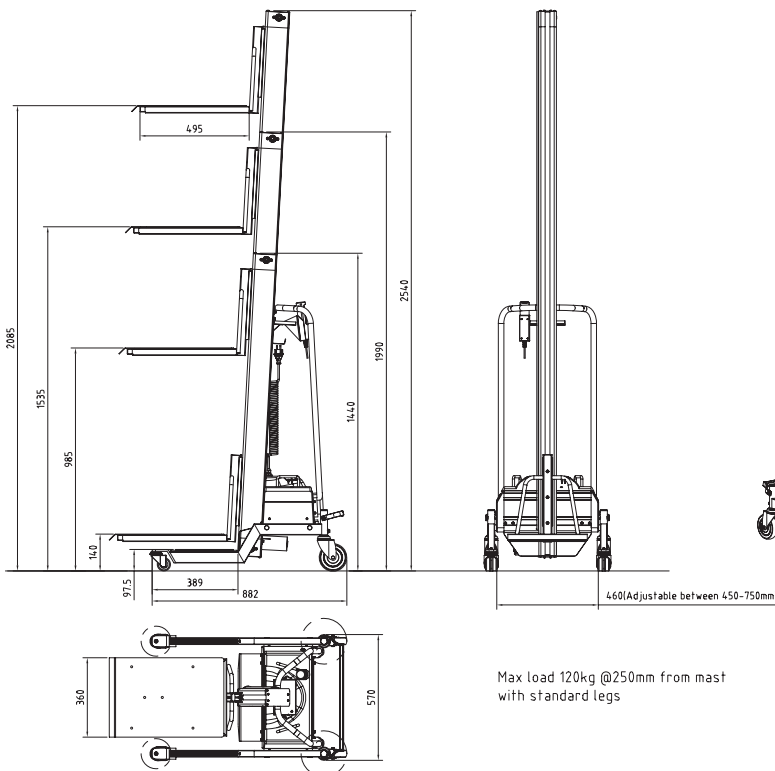

Max load 120kg @250mm from mast with standard legs

